



Tassello a percussione a testa piana bombata

Descrizione

Tassello metallico a percussione a testa piana bombata

Dimensioni:

Φ 5x27 Art. 474656
Φ 6x30 Art. 474658
Φ 6x37 Art. 474659
Φ 6x60 Art. 474661
Φ 6x80 Art. 474662

Caratteristiche

Tassello:

Φ 5x27 Diametro: 5 mm - Lunghezza: 27 mm
Φ 6x30 Diametro: 6 mm - Lunghezza: 30 mm
Φ 6x37 Diametro: 6 mm - Lunghezza: 37 mm
Φ 6x60 Diametro: 6 mm - Lunghezza: 60 mm
Φ 6x80 Diametro: 6 mm - Lunghezza: 80 mm

Vite:

Φ 5x27 Diametro gambo: 3.5 mm - Diametro testa: 7.90 mm - Lunghezza: 30 mm
Φ 6x30 Diametro gambo: 3.9 mm - Diametro testa: 8.20 mm - Lunghezza: 30 mm
Φ 6x37 Diametro gambo: 3.9 mm - Diametro testa: 8.20 mm - Lunghezza: 40 mm
Φ 6x60 Diametro gambo: 3.9 mm - Diametro testa: 8.20 mm - Lunghezza: 60 mm
Φ 6x80 Diametro gambo: 3.9 mm - Diametro testa: 8.20 mm - Lunghezza: 80 mm

Fissaggio:

Φ 5x27 Foratura: 5.00 mm - Spessore Fissabile: 5.00 mm
Φ 6x30 Foratura: 6.00 mm - Spessore Fissabile: 5.00 mm
Φ 6x37 Foratura: 6.00 mm - Spessore Fissabile: 10.00 mm
Φ 6x60 Foratura: 6.00 mm - Spessore Fissabile: 30.00 mm
Φ 6x80 Foratura: 6.00 mm - Spessore Fissabile: 50.00 mm

Tassello a percussione a testa piana bombata



Valori di resistenza

Dimensioni Tassello Ø x L (mm)	Resistenza a trazione calcestruzzo C 20/25 (kN)	Resistenza a trazione mattone forato (kN)
5x27	0.480	0.410
6x30	0.550	0.450
6x37	0.610	0.544
6x60	0.650	0.580
6x80	0.600	0.600

NOTE: 1 kN=100 kgf

I valori di resistenza all'estrazione riportati sono valori medi.


Si consiglia di apportare un corretto coefficiente di sicurezza ai valori riportati in tabella, si raccomanda un valore pari a 2 o 2,5.

Installazione


Si consiglia di utilizzare le diverse tipologie di tassello secondo questi criteri:

- Testa bombata per installazioni su fori asolati
- Testa svasata per installazioni su legno
- Testa ridotta per profili in metallo

1 SU MATTONE FORATO

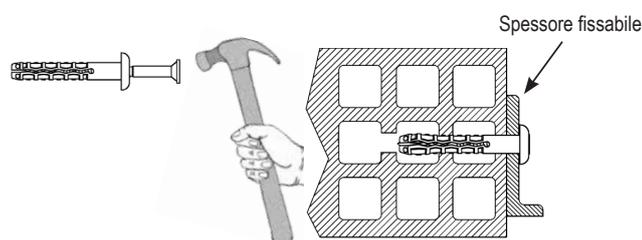

2 SU CALCESTRUZZO

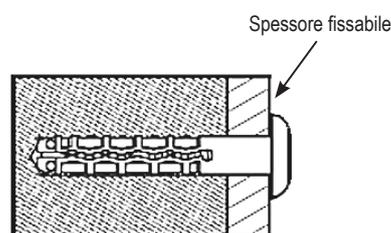

www.knauf.it
knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.